

【吸塵器真空壓縮袋 / 手捲式壓縮袋】

- 材料：採用日本高阻隔性尼龍膜以及低密度線性聚丙烯膜料成型無重金屬，附專利止氣閥。有效防止空氣逆流吸引口，完全壓縮真空設計、真空效果更持久。
- 特性：主要為防潮、防塵、防霉、防變色、防蟲害、防臭味等用途。

應用範圍：

- 家庭用途：可用於衣物、棉被包包、鞋子、書籍、電子3C產品等易受潮物。
- 工業用途：可用於電子零件、電路板、金屬元件等產品。



【保護膜 PE/PET】

為各種產品之材料提供適當的表面保護。

應用範圍：

- PE系列：可用於鋁板、反射片、擴散片及不鏽鋼金屬表面保護。
- PET系列：背光模組各種光學材料加工保護，多種電子產品面板表面及金屬外殼表面保護。



【開口貼膠帶】

- 易撕貼分為頭與身體兩部分，頭無膠，身體有膠，好用不沾手，膠帶易撕，產品方便撕開，有別於傳統膠帶透明又太黏，無膠帶頭不易撕開。
- 六種顏色可供選擇：金、紅、黃、藍、綠、白。
- 另有冷藏字樣

適用範圍：

- 一般包裝：購物袋、塑膠袋、PVC盒、書籍等禮品包裝與封口。
- 食品包裝：三明治、沙拉盒、蛋糕盒、咖啡杯蓋、紙袋... 等一般包裝封口。
- 文案管理：拉頁註記等。
- 生產線顏色標示管理。



【乾燥劑】

- 無毒性
- 會進行氧化還原反應，因此適合長時間防潮之產品
- 可重複使用，具環保性
- 性質安定，不易變質

適用產業：

- | | |
|---------|------------|
| · 電子產業 | · 食品業 (海苔) |
| · 醫學藥品業 | · 工業 |
| · 民生業 | · 蛋糕餅業 |



【濕度指示卡】


- 指示卡內的圓點會經由變色來表示當時的環境濕度數值。
- 使用者可由指示卡圓點內的顏色變化，了解到所處環境或包裝內的濕度程度以便更換乾燥劑。



【導電PP、PE袋】


- 材料：PP、PE塑膠膜表面處理導電印刷。

- 厚度：0.05~0.15mm
- 抗阻： $10^{5\sim 6}$ ohm/cm²
- 密度：0.05~0.1mm
- 靜電放電測試：從5000V消失到0V，少於1秒鐘。

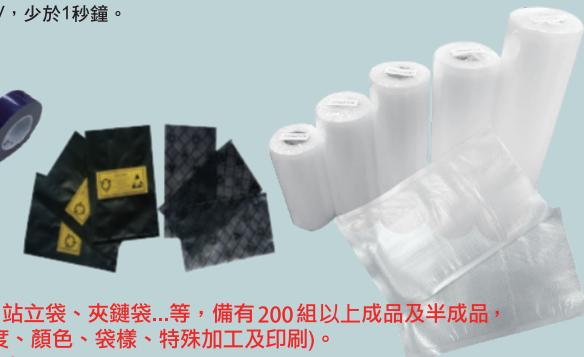

【真空條紋/顆粒袋】

- 可耐溫90°C，30分鐘水煮加熱，可耐凍-40°C
- 適用於任何有吸嘴和無吸嘴的真空機，包含Foodsaver等家用真空機。
- 使用日本NY膜，產品有更佳的保存性。

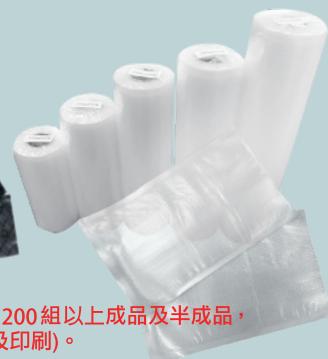

尺寸最齊全真空袋、鋁箔袋、抗靜電袋、站立袋、夾鏈袋...等，備有200組以上成品及半成品，可依客戶少量訂製特殊規格(如尺寸、厚度、顏色、袋樣、特殊加工及印刷)。

如需最新規格及庫存尺寸，請洽業務承辦人員。



格森塑膠企業有限公司



03-375-0811



03-363-5200



gsp@ge-sen.com.tw



總公司：334031桃園市八德區榮興路1號

官方網站

公版商品LINE

客製商品LINE

【抗靜電防潮鋁箔袋】

- 最高級之防靜電包裝，由四層基材積層貼合而成。
- 可隔絕濕氣，消散靜電，高抗張強度。
- 表面抗靜電效果良好，可達 $10^{8\sim 11}$ ohm/sq左右。
- 可隨客戶或產品需求設計不同結構及厚度用性更廣。

適用產品：

- 適用於保存精密電子零件半成品、易燃化學品、火藥、測試樣品、儀器等。



【電子級真空袋】

- 經ESD處理具靜電隔離性表面電阻 $10^{8\sim 11}$ 。
- 高性能水氣、氣體透過隔材質。
- 可針對客戶需求，加強材質性能。
- 內層LLDPE使用無粉級PE，可降低Particle的產生。

適用產品：

- 各項規格印刷電路板(PCB)包裝、及可抽真空透明包裝袋。



【抗靜電雙電鍍防潮袋】

- 防潮性佳。
- EMI防護佳。
- 具高抗張強度。
- 良好的遮光性。
- 耐穿刺性且針孔少，防護效果佳。
- 表面抗靜電效果良好，可達 $10^{8\sim 11}$ ohm/sq左右。

適用產品：

- 晶圓、半導體晶片、精密電子零件及週邊設備零件、感應器等 ...



【數位印刷包裝袋】

- 因應市場需求，可少量多樣生產。
- 可做序號調整，且連續數碼不受限制，媲美平版印刷品質，無套印準度的問題。
- 完全環保製程，無溶劑污染問題。



【高阻隔醫療滅菌袋/自黏型滅菌袋】

- 抗微生物，耐穿刺性，防潮性佳。
- 適用滅菌方式：
 - EO滅菌。
 - Gamma-irradiation 照射滅菌。
 - Plasma-sterilization 電漿氣滅菌。
- 適用各式醫療耗材。



尺寸最齊全真空袋、鋁箔袋、抗靜電袋、站立袋、夾鏈袋...等，備有200組以上成品及半成品，可依客戶少量訂製特殊規格(如尺寸、厚度、顏色、袋樣、特殊加工及印刷)。

如需最新規格及庫存尺寸，請洽業務承辦人員。

【生技醫療袋】

- ・優良的阻隔性，確保內容物的新鮮與品質。
- ・提供更長的保存期限。
- ・高抗破裂強度，搬運過程中不易損壞。
- ・適用產品：各種液體、顆粒藥品。

【面膜袋】

- ・面膜專用之鋁箔袋。
- ・高阻隔性能，保存性佳。
- ・規格化結構設計，易開封性佳。
- ・適用產品：各式面膜及保養品之包裝袋。



【PE無塵袋/抗靜電PE袋】

- ・採用高強度、高透光性、高潔潔度之原料生產，不使用任何添加劑與助劑，以先進無塵PE吹膜機製造無塵內袋，再於CLASS1000級無塵室完成製品，於生產製程中即時監控產品之清潔度，以提供客戶更高清潔度原料、產品之包裝袋。

- ・材料：PE塑膠混入抗靜電
材料組成
- ・厚度：0.03 ~ 0.2 mm
- ・表面抗阻：
外層 10^{7-11} ohm/cm²
內層 10^{7-11} ohm/cm²
- ・靜電消失測試：從5000 V
消失到0V，少於2秒鐘。



尺寸最齊全真空袋、鋁箔袋、抗靜電袋、站立袋、夾鏈袋...等，備有200組以上成品及半成品，可依客戶少量訂製特殊規格(如尺寸、厚度、顏色、袋樣、特殊加工及印刷)。

如需最新規格及庫存尺寸 請洽業務承辦人員

【鋁箔平齊原料袋】

- 防潮鋁箔平齊袋 (25kg裝)
 - 特殊背封平齊設計，雙層密封袋體強度高，無傳統背封條易於堆疊。
 - 可完全隔離濕氣、消散靜電，對內容物的保存達到良好的防潮效果。
 - 適用於原料化工袋、飼料袋…等。



【鋁箔高阻隔原料太空袋】

- 原料太空袋
 - 以高阻隔性材料結構加工，適用於各種材質工程塑膠粒運輸儲存。
 - 針對濕氣、CO₂、O₂，具有絕佳的阻隔效果，對產品提供較佳的保存性。
 - 規格、尺寸可依客戶客製化生產製造。



通過 ISO 9001 管理環境 / HACCP，全項產品取得多重驗證 (SGS、食品研究所、工研院...) 符合 ROHS 無離子汙染、無重金屬製程、單一可回收材質、電子業清潔度測試、無塑化劑保證。

【破壞袋/物流袋/快遞袋】

- 材質與DHL快遞及中華郵政快捷MS所使用之專用快遞袋一樣，防水、百分之百不透光密封性強，厚度是0.05mm~0.12 mm，比其他一般材料耐用，耐重力佳。
- 保證袋子保密性，袋子開口自黏部分，採用了日本特級化學黏膠，封口黏上後需破壞性的撕開缺口才可開啟，故稱破壞袋。
- 具有不透光的密封性使其擁有保密性質，且防水、耐重性佳，比一般的包裝袋耐用。可在白色空白處用簽字筆及油性筆寫上收件人資訊。
- 一般用於宅配運送、網路購物、機密文件的傳遞或公司重要產品的運輸...等，需擁有保密性質的使用者。



【高溫殺菌蒸煮袋】

- 結構：
PET/AL /ONY/CPP-R、ONY/CPP-特性：
- PET/AL /ONY/CPP-R、ONY/CPP-特性：
- 高度防潮性，確保產品儲存。
- 韌性強，減少輸送中之破裂。
- 良好的氣體跟氧氣阻隔性。
- 耐折裂性及很好的挺性。
- 可密封並保持完整性。
- 耐高溫 (可供135°C，40分鐘水煮殺菌)、加壓、加熱、殺菌後仍不變形。
- 精美的印刷及平整的外觀，增加商品的價值。
- 高阻隔性材料，防止異味滲入。

用途：

- 調理食品、農產加工食品、其他須經高溫殺菌之食品。



【NPE尼龍多層共擠壓膜/袋】

- PA及PE等基礎原料以自動化精密吹膜機(流延機)生產製作。
- 有良好的水蒸氣及氣體阻隔效果，能有效保護內容物。
- 透明度高、光澤度佳，適合EO殺菌處理。
- 耐曲折不產生針孔，真空包裝後對產品保護性更佳。
- 適用於醫療包裝、電子包裝、食品包裝及各種複合材料。



【貼體真空包裝膜】

- 貼體真空包裝膜(Vacuum skin packaging)是使用高阻隔杜邦材料，將食物或產品以外層邊緣上膜方式進行全密封包裝。
- 具有優異的韌性及延展性，環保可回收材質，有優秀的防潮效果，可有效延長產品的保存期限，避免人員直接接觸食品，降低病菌及細菌的感染機會。
- 利用熱收縮方式將膜層覆蓋，達到緊貼在產品上的貼體形狀，在需要固定包裝的產品上效果尤佳，不論是在展示或是攜帶中都比傳統包裝來的方便。



【EVOH高阻隔膜】

- 以 NY/EVOH/PE 以及 NY/EVOH/PP 等高阻隔性材料生產而成，可完全取代KOP、KPET、KNY的綠色環保包裝材料。
- 對化學品阻隔效果好，包括油脂類、弱酸性化學品以及溶劑農藥類。
- 唯一接近鋁箔功能性的高阻隔環保材料，已廣泛使用在電子材料及高級食材的真空包裝材。
- 可依客戶對於高阻隔的需求，調整 EVOH 及 NY 的比例。



【貼合鋁箔膜/純鋁箔膜】

- 以PA、PP及PE等基礎原料以精密5層流延機生產製造。
- 高透明度及光澤度耐曲折性好，有絕佳的延展性及剛性。
- 以多種材料共擠成型，阻氣性及阻濕性更佳，包裝內容物更不易氧化及受潮。
- 適用於醫療器材包裝，各種金屬類真空包裝及高階電子產品等包裝。



【醫療級滅菌袋】

- 採用電腦控制三層共擠壓水膜機生產製造。
- 成形性佳，取PP的透明度及光澤度，同時加入PE的強韌性及延展性，兩者優點結合而成。
- 最大寬度可生產至1300mm。
- 適用於醫療包裝、電子包裝及各種複合材料。



【純尼龍膜 / 溶劑袋】

- 具有良好的耐熱性、耐寒性、耐油性和耐有機溶劑性、耐酸性。
- 可使用溫度範圍為-40°C~180°C。
- 具有良好的氣體阻隔性。
- 厚度範圍25u~85u，寬度範圍200mm~1200mm。
- 適用於食品蒸煮袋、醫療器具容器、有機化學溶劑、化學液體、等需耐超高温(180°C)的包裝袋，可作為電氣絕緣材料。



【高低溫熔解袋/膜(投料袋)】

- 良好的加工溫度120度~150度。
- 特殊原料配方，分子分散性佳，於融熔狀態時，袋身與內容物可完全溶解，不會產生結塊現象。
- 適用於各種原料包裝。

尺寸最齊全真空袋、鋁箔袋、抗靜電袋、站立袋、夾鏈袋...等，備有200組以上成品及半成品，可依客戶少量訂製特殊規格(如尺寸、厚度、顏色、袋樣、特殊加工及印刷)。

如需最新規格及庫存尺寸 請洽業務承辦人員

【PET離型膜】

- PET離型膜是以塗佈silicone離型劑而成。
- 離型穩定，殘餘剝離力好，一般可分為單面離型、雙面離型、抗靜電離型...等。

適用產品：

- 保護膜、電子電路隔離膜，印刷轉印等用途。